


DEXTER


VECTEUR DE PROGRÈS

Dexta-Endo-Line

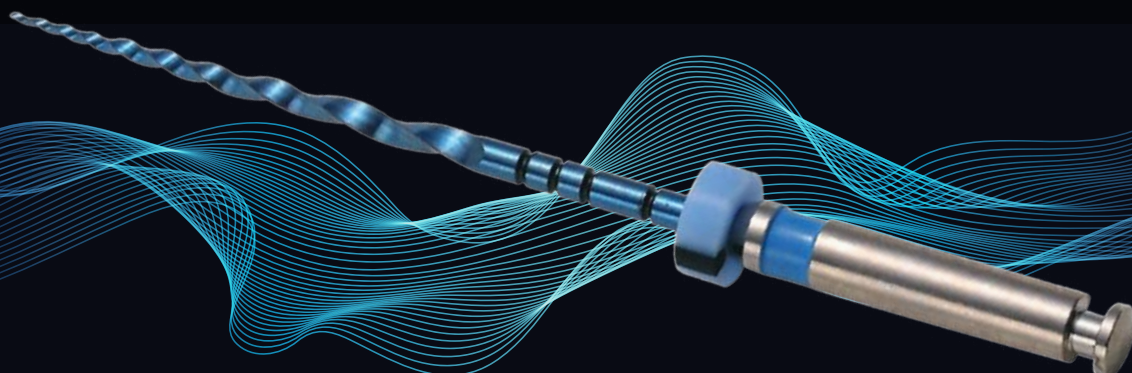

Dexta-Taper-Gold

Système de préparation endo-canaulaire en
Rotation continue

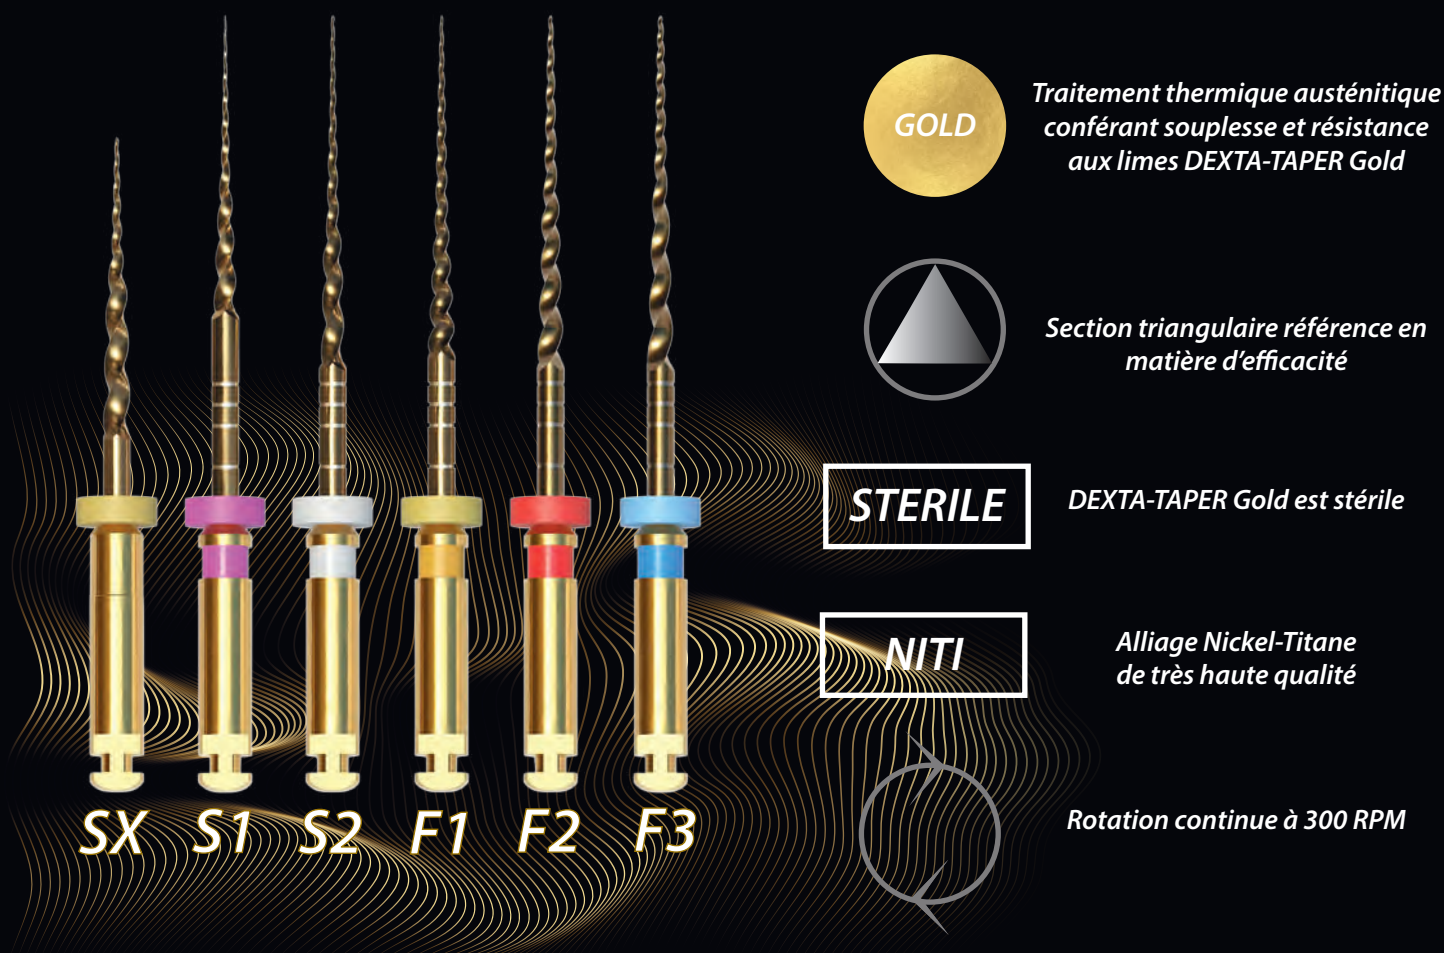

Couleurs	Longueur	Couple	Conicité	Vitesse	Section
	19mm	3.0N/cm	04	300rpm	
	21,25,31mm	3.0N/cm	02	300rpm	
	21,25,31mm	1.5N.cm	04	300rpm	
	21,25,31mm	1.5N.cm	07	300rpm	
	21,25,31mm	2.5N/cm	08	300rpm	
	21,25,31mm	2.5N/cm	09	300rpm	

La rotation continue a maintenant fait ses preuves et s'impose comme une technique sûre et incontournable dans le traitement endodontique moderne. La lime Dexta-Taper Gold avec sa section triangulaire vous assure une efficacité redoutable doublée d'une sécurité à la casse grâce à son traitement thermique austénitique.

Son corps réalisé avec un alliage Nickel titane de haute qualité lui confère des qualités de souplesse qui lui permettront de rester efficace et sûre dans les sites les plus difficiles d'accès.

Dexta-Reci-Blue/Silver

Système de préparation endo-canaire à

Mouvement réciproque

BLUE

Traitement thermique martensitique
pour les limes DEXTA-RECI BLUE



Section hélicoïdale

STERILE

DEXTA-RECI-BLUE/SILVER sont stériles

NITI

Alliage de nickel-Titane
de très haute qualité



Système réciproque



Couleurs	Taille	Longueur	Couple	Conicité	Vitesse	Section
	R25	21.25.31mm	3.5N/cm	08	250-360rpm	
	R40	21.25.31mm	3.5N/cm	06	250-360rpm	
	R50	21.25.31mm	3.5N/cm	04	250-360rpm	

Dexter vous propose avec DEXTA-RECI-BLUE ou DEXTA-RECI SILVER des limes au profil en mono-hélice sécante, une référence dans les préparations canalaire modernes en mouvement réciproque. Grâce à sa grande polyvalence, DEXTA-RECI SILVER s'adapte à de nombreuses situations cliniques, tandis que DEXTA-RECI BLUE, bénéficiant d'un traitement thermique martensitique, offre une flexibilité exceptionnelle pour traiter les canaux les plus fins et tortueux. Dans bien des cas, une seule lime suffira pour préparer le canal en toute simplicité.

Dexta-Wave-Gold

Système de préparation endo canalaire à
Mouvement réciproque



#20/07

#25/07

#35/06

#45/05

GOLD

Traitement thermique austénitique



Section rectangulaire

STERILE

DEXTA-WAVE-GOLD est stérile

NITI

Alliage nickel-Titane
de très haute qualité



Système réciproque

Couleurs	Taille	Longueur	Couple	Conicité	Vitesse	Section
	20	21,25,31mm	2.0-3.0N/cm	07	350rpm	
	25	21,25,31mm	2.0-3.0N/cm	07	350rpm	
	35	21,25,31mm	2.0-3.0N/cm	06	350rpm	
	45	21,25,31mm	2.0-3.0N/cm	05	350rpm	

La lime DEXTA-WAVE-GOLD est inspirée du profil des limes endo-canalaire en mouvement réciproque les plus plébiscitées par les chirurgiens-dentistes. Sa section rectangulaire offre non seulement une excellente efficacité mais aussi un espace suffisant pour l'évacuation optimale de la boue dentinaire. La plupart du temps, une seule lime suffira pour la préparation, votre temps est optimisé. Pour finir, la sécurité est augmentée grâce au traitement thermique austénitique qui confère à la lime une flexibilité doublée d'une haute résistance à la fracture.

Dexta-RT-Silver & DEXTA-RT-GOLD

Système de retraitement endo-canaire en
Rotation continue



GOLD

Traitement thermique austénitique



Section triangulaire

STERILE

DEXTA-RT est stérile

NITI

Alliage Nickel-Titane
de très haute qualité



Rotation continue

Couleurs	Taille	Longueur	Couple	Conicité	Vitesse	Section
	D1	16mm	2.0-3.0N/cm	09	250-360rpm	
	D2	18mm	2.0-3.0N/cm	08	250-360rpm	
	D3	22mm	2.0-3.0N/cm	07	250-360rpm	

Les limes DEXTA-RT-SILVER & DEXTA-RT-GOLD, issues de profil reconnus et appréciés, sont la solution idéale pour le retraitement canalaire. Le traitement austénitique GOLD confère à la lime une résistance supérieure dans le retraitement de canaux entraînant de fortes contraintes et la SILVER sera, par son efficacité, plus indiquée dans les canaux moins tortueux. Seulement trois limes vous suffiront pour tous vos retraitements.

DEXTA-ENDO Pro

- Réglage Droitier gaucher
- Ecran compact monochrome
- 3 touches de navigation pour toutes les fonctions



- Sans fil
- Mode d'emploi en français
- Localisateur d'apex en "plug & work"
- Réglage du comportement de la lime à l'apex
- Fonction "ralentissement à l'approche de l'apex"
- Fonction rotation continue horaire et anti-horaire
- Fonction réciproque
- Fonction réciproque adaptatif
- Fonction mesure manuelle du canal
- Nombreux préréglages des limes les plus courantes du marché
- Personnalisation de 10 programmes
- Plage de vitesse de 100 à 3 000 tour/minutes
- Réglage du couple de débrayage de 0,4 à 5 N/cm
- Fonction démarrage et arrêt automatique
- Tête orientable à 360°
- Réglage du son
- Garantie 2 ans du moteur
- Garantie un an du Contre angle

DEXTA-ENDO Maestro

- Interface 100% en Français
- Ecran couleur avec diagonale de 12,5cm
- Base de contrôle et pièce à main autonomes
- Témoins LED à couleurs adaptatives
- Recharge par induction
- Personnalisation des programmes
- Choix du son du Beeper

